

Onderwerp
Start beton storten fietsenstalling

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij informeer ik u over de start van beton storten van de fietsenstalling van het Koningin Julianaplein.

Beton storten voor de fietsenstalling

De bouwkuip van de fietsenstalling wordt in twee fasen ontgraven en gestort. (zie figuur 1). Fase 1 is het werkvak aan de Bezuidenhoutseweg. Het ontgraven van deze fase is in oktober gestart. Aansluitend op het ontgraven worden de poeren, wanden, vloeren en dekken van de fietsenstalling gestort. Het beton storten van fase 1 start in de loop van november en duurt tot en met maart 2018.


Datum
27-11--2017

Referentie
-

Project
15055 Ondergrondse
fietsenstalling kon.
Julianaplein, Den Haag, DEN
HAAG

Behandeld door
Eva Zonneveld

Blad
1 van 1

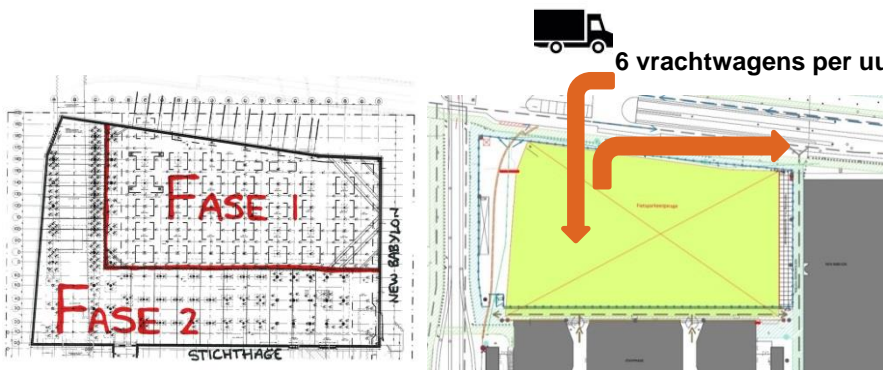

Figuur 1. Overzicht fasen

Figuur 2. Storten vloeren en dekken

Voor de vloeren en dekken wordt tussen de 500-900 m³ beton per keer gestort. Dit beton dient aaneengesloten te worden gestort en duurt de gehele werkdag van 07.00 – 19.00 uur. In totaal zijn er 7 werkdagen nodig om de vloeren en dekken te storten. Voor deze storten rijden er ca. 6 vrachtwagens per uur het bouwterrein op en af (zie figuur 2).

De eerste lange stortdag zal plaatsvinden op vrijdag 22 december.

Vlinderen

Direct na het storten van beton voor de vloeren en dekken wordt gevlinderd. Vlinderen is het egaliseren en afwerken van een vers gestorte betonvloer. Het wordt toegepast om de toplaag te verdichten en goed te laten hechten aan de onderlaag van het beton. Voor het vlinderen wordt een vlindermachine gebruikt (zie figuur 3).



Figuur 3. Vlindermachine

Het vlinderen geeft een brommend geluid en kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot laat in de avond, danwel uiterlijk 23.00 uur. Bij calamiteiten (vb. storing in de betonfabriek) kan dit uitlopen.

Bewoners- en ondernemers direct aan het Koningin Julianaplein worden een week voor het storten van de overige vloeren of dekken geïnformeerd over de specifieke dag en geschatte duur van de stort en het vlinderen.

Samenvattend

- Fase 1 van beton storten: Periode december 2017 – maart 2018
- 7 werkdagen nodig voor het storten van vloeren en dekken
- 7 werkdagen waarop tot uiterlijk 23.00uur zal worden gevlinderd
- 1^{ste} lange stortdag vindt plaats op vrijdag 22 december.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Eva Zonneveld
Mobilis B.V