

Onderwerp

Start ontgraven bouwkuip

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij informeer ik u over de start van ontgravingswerkzaamheden van de fietsenstalling van het Koningin Julianaplein.

Ontgraven van de bouwkuip

De bouwkuip van de fietsenstalling wordt in twee fasen ontgraven (zie figuur 1). Fase 1 is het werkvak aan de Bezuidenhoutseweg. Het ontgraven van deze fase start in week 43 en duurt tot en met eind van 2017. Fase 2 is het werkvak Stichthage/Rijnstraat. De start van deze ontgraving staat ingepland voor februari 2018.


Datum
6-10--2017

Referentie
-

Project
15055 Ondergrondse
fietsenstalling kon.
Julianaplein, Den Haag, DEN
HAAG


Behandeld door
Eva Zonneveld

Blad
1 van 2

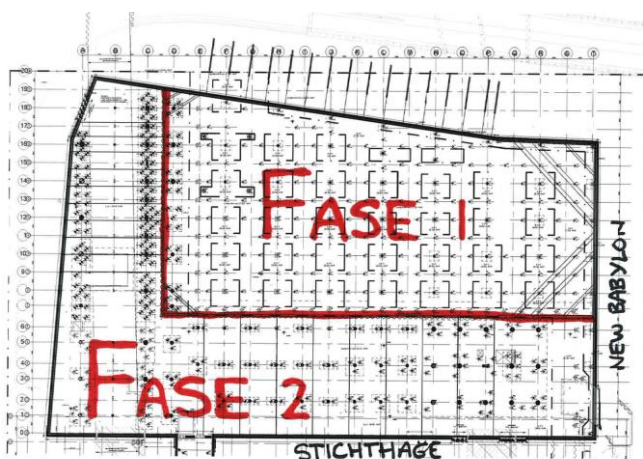

Figuur 1. Overzichtstekening ontgraving en bemaling

Bij het ontgraven staan er meerder graafmachines in de bouwkuip. Zij scheppen vrachtwagens vol met grond. Er rijden ca. 6 vrachtwagens per uur het bouwterrein op en af (zie figuur 2).

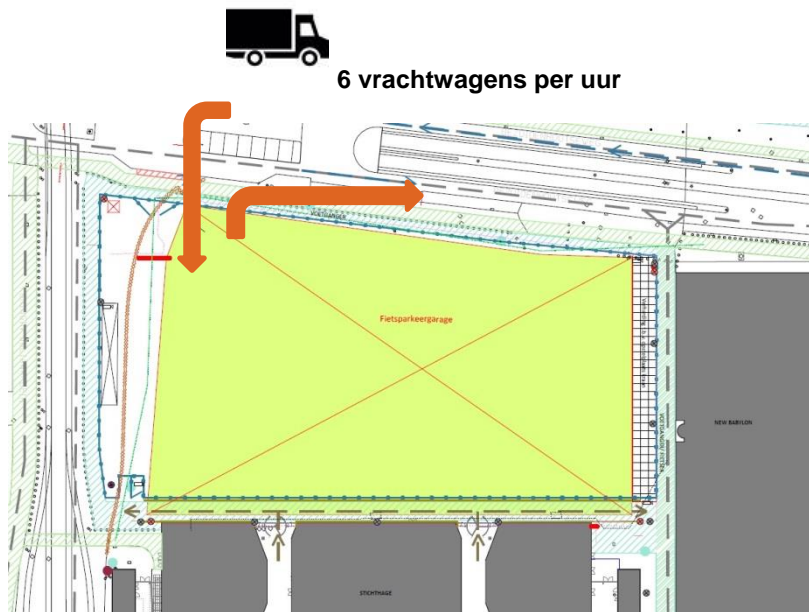

Figuur 2. Bouwverkeer Bezuidenhoutseweg

Bemaling

Om de bouwkuip te kunnen ontgraven wordt het grondwaterpeil in de bouwkuip tijdelijk verlaagd. Hiervoor zijn in het werkvak van fase 1 inmiddels 8 ontwateringsbuizen geplaatst. Het bemalen vindt plaats met elektrische pompen en zal nauwelijks hoorbaar in de omgeving.

Er worden peilbuizen in bouwkuip en in de omgeving geplaatst zodat de grondwaterstanden gemonitord worden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Eva Zonneveld
Mobilis B.V